

Общество с ограниченной ответственностью
«Кировспецмонтаж»


Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

Металлическая светодиодная опора уличного
освещения «Урбан-6»

Руководство по эксплуатации

Адрес предприятия-изготовителя
г. Киров, ул. Павла Корчагина, 227/5,
почтовый индекс 610040
тел. отдел продаж (8332) 40-77-00.

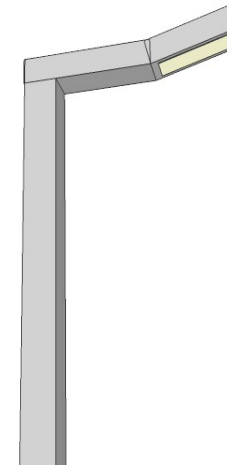

Паспорт

Киров

1. Техническое описание

1.1 Назначение

Металлическая светодиодная опора уличного освещения «Урбан-6» используется для освещения парков, скверов, дорожного полотна, коттеджных поселков, прилегающих территорий зданий, мест массового отдыха, тротуаров, аллей, бульваров, пешеходных улиц и площадей.

1.2. Технические данные

Фундаментная опора:

Сталь. Профильная труба 120x120x4. Покрыта порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу. Стандартный цвет (по умолчанию) - серый.

Стойка:

Сталь. Профильная труба 120x120x4. Покрыта порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - серый.

Высота: 6,08 м **Вес:** 170 кг

Светильник светодиодный: ДПП-50-7500-3.

Напряжение питания переменного тока	130-290 В
Потребляемая мощность	50 Вт
Световой поток с учетом рассеивателя	7500 Лм
Марка светодиода	SAMSUNG
Количество светодиодов	110 шт
Температура эксплуатации	-60...+50 градусов С
Угол раскрытия светового потока	120 градусов

Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты	IP65
Габаритные размеры	310x102x160 мм
Масса	2 кг

1.3 Комплект поставки

Комплект поставки №1	Комплект поставки №2
- Металлическая светодиодная опора уличного освещения «Урбан-6» - Светильник светодиодный ДПП-50-7500-3 - Инструкция	- Металлическая светодиодная опора уличного освещения «Урбан-6» (без фундаментной опоры). - Светильник светодиодный ДПП-50-7500-3 - Инструкция

2. Инструкция по эксплуатации

2.1 Рекомендации по установке

Установка производится путем бетонирования фундаментной опоры (закладного фундамента), с последующим креплением к стойке болтовым соединением.

2.2 Правила эксплуатации

В целях увеличения срока службы металлической светодиодной опоры уличного освещения требуется предотвращать нарушение защитных покрытий металлических элементов.

3. Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует сохранение функциональных характеристик металлической светодиодной опоры уличного освещения «Урбан-6» при соблюдении рекомендаций по сборке и эксплуатации на 1 год. Срок гарантии на светильник ДПП-50-7500-3 составляет 6 лет.